



Sodick

明るいのに眩しくない！



横浜国立大学グラウンド

PIKA-GL3
屋外仕様



PIKA-GL6
屋外仕様



PIKA-GL series **GL3&GL6**


LED 光源一つひとつに対し、レンズとルーバーを搭載しグレアを抑制。

レンズによる適切な配光により競技面以外への漏れ光を減少させ、より没入感を演出。

ボールやシャトルなどの視認性を高めます。

160km/h 以上※の硬球の衝撃にも耐える厚さ 5mm のポリカーボネート製樹脂カバーと
アルミニウムを採用した防球ガード不要設計です。

※当社衝撃力実験換算値による

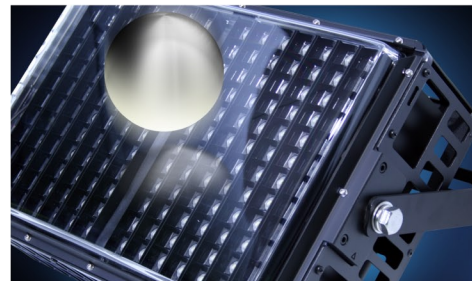



PIKA-GL series GL3&GL6

PIKA-GL6
屋内仕様

PIKA-GL3
屋内仕様

明るいのには眩しくない!

業界最高レベルの高輝度 LED チップを搭載し、HID ランプや水銀灯以上の明るさ、
光の拡がり、光の強さ、鮮やかな色合いを最高水準の発光効率で実現した
次世代型大光量 LED 投光器です。

本体仕様	PIKA-GL3	PIKA-GL6
タイプ	高効率	
演色性	≥Ra70	
全光束 (lm)	33,000	66,000
1/2 ビーム角	20° 35° 55°	
※色温度	5000K	
消費電力	300W	600W
質量	(屋内)7.5kg	(屋内)16kg
	(屋外)8.5kg	(屋外)18kg
環境負荷物質	RoHS2 対応	
安全規格	PSE 適合	
防水規格	IP66	

電源仕様	PIKA-GL3	PIKA-GL6
※入力電圧	100 - 242V	
最大定格電流	(120Vac) 2.8A	7.0A
	(220Vac) 1.5A	3.0A
入力周波数	50Hz / 60Hz	
入力相数	単相	
消費電力	300W±10%	600W±10%
力率	0.9	
質量	(屋内)2.2kg	(屋内)4.3kg
	(屋外)3.5kg	(屋外)5.6kg
環境負荷物質	RoHS2 対応	
安全規格	PSE 適合	
防水規格	IP67	

※表記以外の色温度・演色性・入力電圧をご希望の際はご相談下さい。



九州国際大学 平野記念館アリーナ



九州国際大学 平野記念館アリーナ



ツネシシまなみビレッジ アリーナ

<http://www.sodick-ft.co.jp>



LED.SODICK.FT

株式会社 ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5289

TEL : 045-924-2720 FAX : 045-489-3180

2020.07 <Ver.02>