




Sodick



# PIKA-PRO-MS

PIKA-PRO-MSは内蔵するリフレクターで、上方向への光を反射させることにより、フィールド内を効果的に照らすことができ、且つ周辺環境や施設への光害を低減することが可能なLED照明です。

## リフレクター内蔵照明

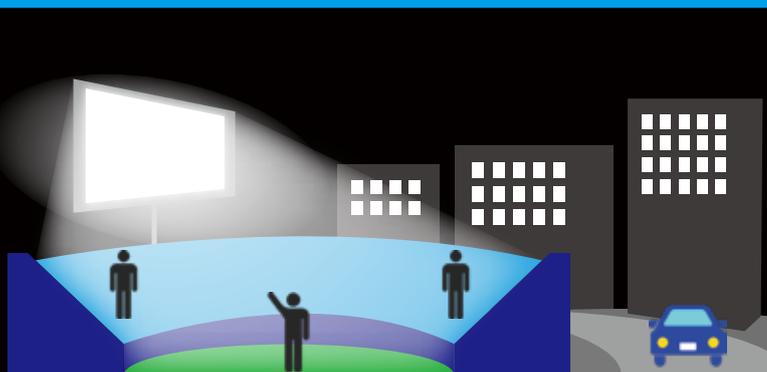

上方向の光をリフレクターで反射させることで、効果的にフィールド内を照らします。

## リフレクター無し



フィールドの外に余分な光が漏れてしまい、光害を引き起こしてしまいます。




## 動画でより詳しく


QRコードを読み込むことでリフレクターの特徴を動画でご覧になることができます！

# PIKA-PRO-MS

## ■ 姿図

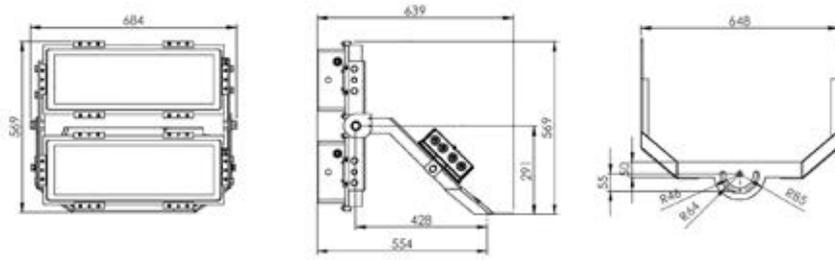

## ■ 専用電源

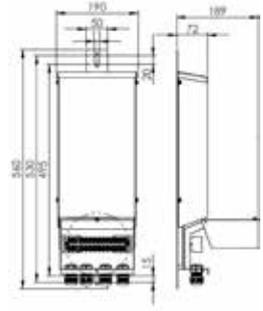

### 本体仕様

タイプ	高効率	高演色	超高演色
演色性	≥Ra70	≥Ra80	≥Ra90
全光束 (lm)	136,000	130,000	106,000
1/2 ビーム角	10°(S) 20°(R)		
※色温度	5000K		
質量	38.5kg (電源 6.6kg 含む)		
環境負荷物質	RoHS2 指令対応		
安全規格	PSE 準拠		
防水規格	IP66		

### 電源仕様


※入力電圧 (Vac)	176-305V
最大定格電流 (220Vac)	6.4A
入力周波数	50Hz/60Hz
入力相数	単相
消費電力	1200W±10%
力率	0.90 以上
質量	6.6kg
環境負荷物質	RoHS2 指令対応
安全規格	PSE 準拠
防水規格	IP67

■ リフレクターによって上方向への光が反射され、眩しさを軽減しています。

上側



点灯時リフレクター拡大写真

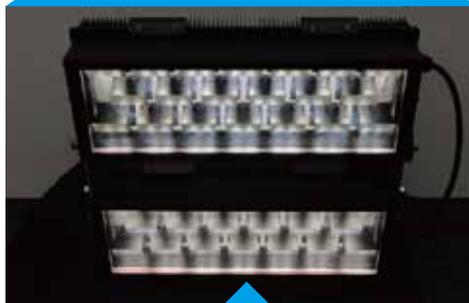

点灯時リフレクター拡大写真

左側

正面

右側

※本仕様は 2023/11/13 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。

<http://www.sodick-ft.co.jp>



株式会社 ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5289

TEL : 045-924-2720 FAX : 045-489-3180

2023.11 <Ver.03>