


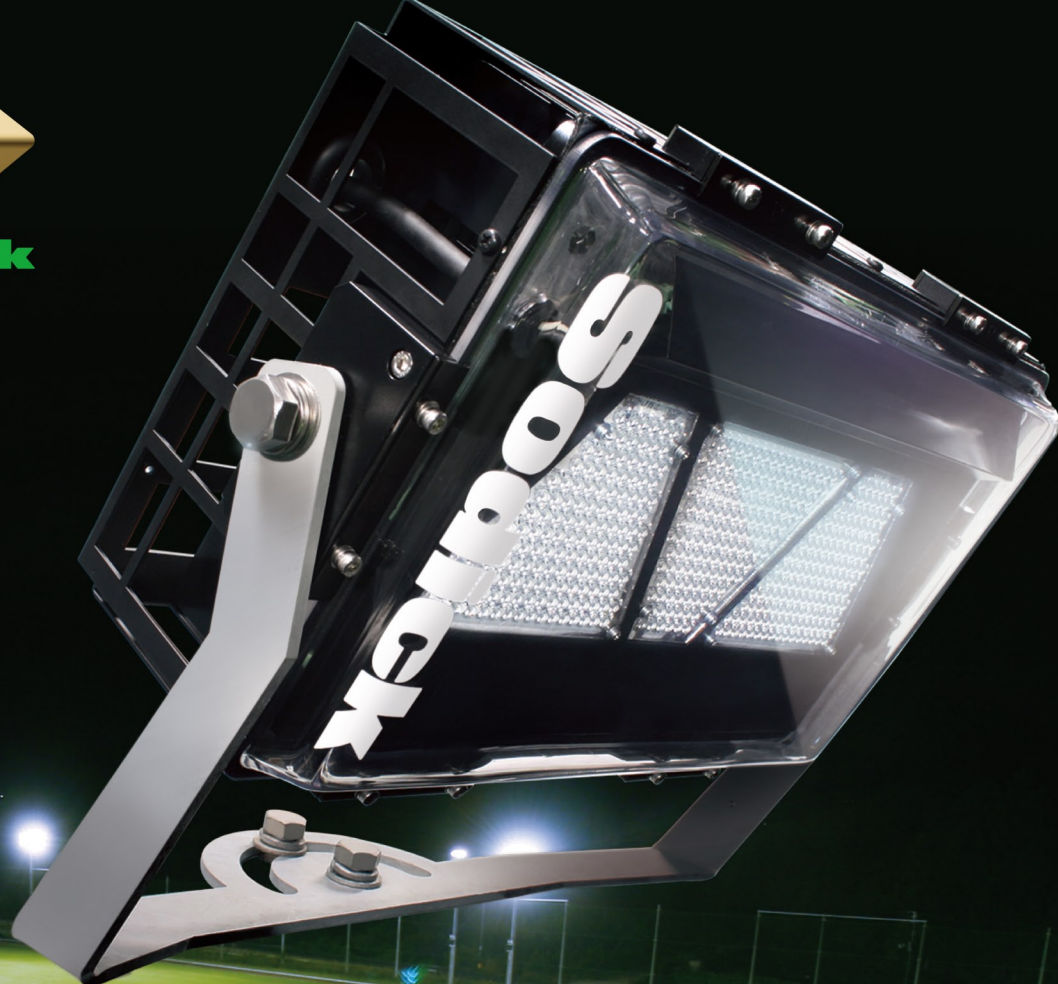

PIKA 11

eleven

前面パネルは衝撃に強いポリカーボネートを採用。

風荷重は耐風速 60m / 秒のタフ仕様！

LED 光源寿命 40,000 時間、瞬時点灯、瞬時再点灯によりストレスフリーを体現。

HID 投光器と同等な取付台ピッチの為、スムーズな取換設置が可能。

■ サッカーコート

柱 17m 1 柱 10 台設置


合計：40 台

平均：306 lx

最小：160 lx

最大：430 lx

g1:0.52 g2:0.37

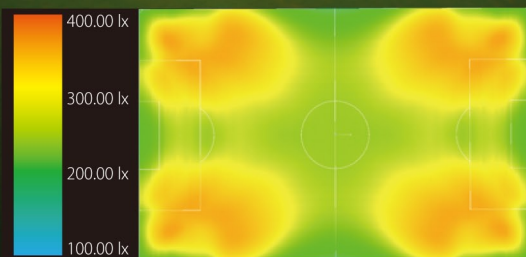

■ 硬式野球場

柱 17m 1 柱 12 台設置 合計：72 台

内野

平均：535 lx

最小：276 lx

最大：723 lx

g1:0.51

g2:0.38

外野


平均：306 lx

最小：116 lx

最大：505 lx

g1:0.38

g2:0.23




硬式野球 (JIS ティアⅢ)
内野：500 lx g1:0.5 以上
外野：300 lx g1:0.3 以上




PIKA 11 eleven

■ 姿図

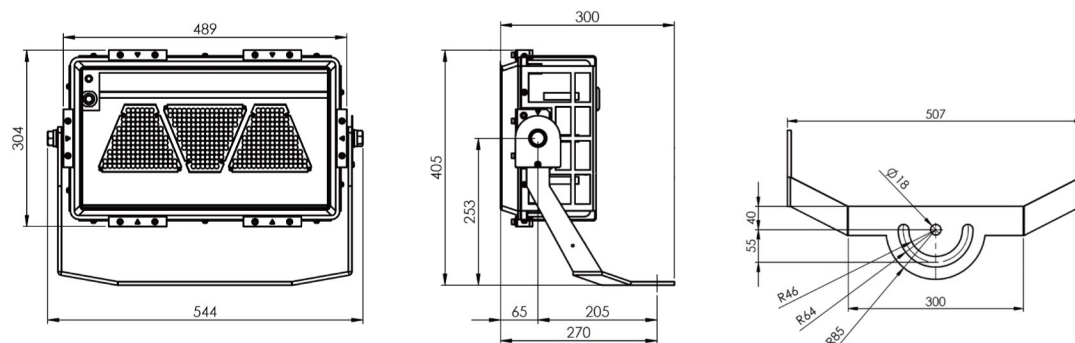

■ 専用電源

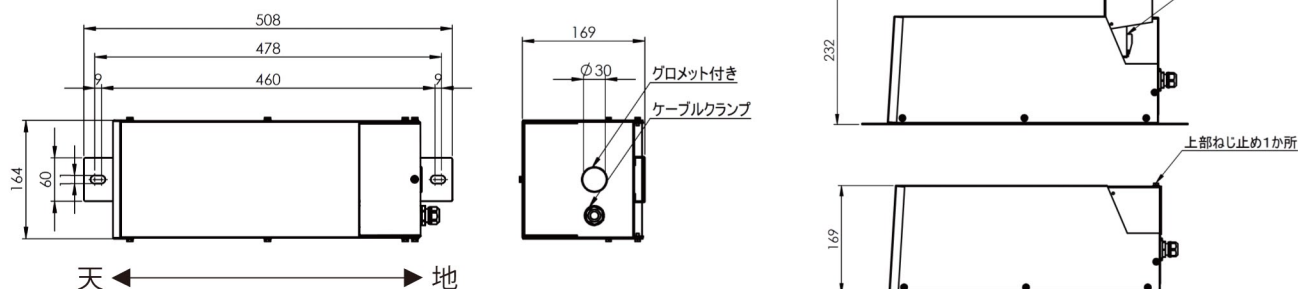

本体仕様


タイプ	高効率	高演色
演色性	≥Ra70	≥Ra80
全光束 (lm)	112,500	107,000
1/2 ビーム角	20° 30°	
※色温度	5000K	
消費電力	900W	
質量	13.2kg	
環境負荷物質	RoHS2 対応	
安全規格	PSE 適合	
防水規格	IP66	

電源仕様

※入力電圧 (Vac)	100-242V
最大定格電流 (120Vac)	9.0A
(220Vac)	4.5A
入力周波数	50Hz/60Hz
入力相数	単相
消費電力	900W±10%
力率	0.9
質量	10kg
環境負荷物質	RoHS2 対応
安全規格	PSE 適合
防水規格	IP67

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。

※本仕様は 2019/05/20 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。

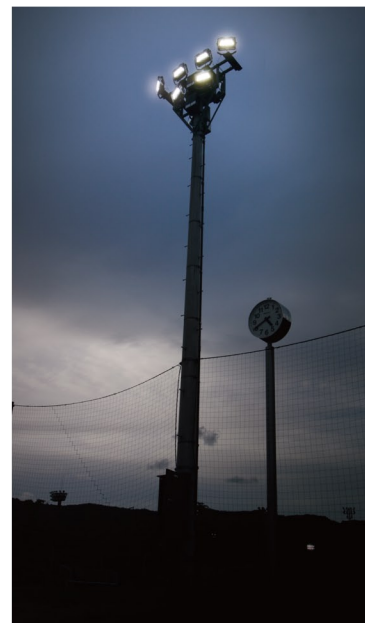

<http://www.sodick-ft.co.jp>



株式会社 ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5289

TEL : 045-924-2720 FAX : 045-489-3180

2020.02 < Ver.01 >